

单托盘上版机 (SPL) 和多托盘上版机 (MPL)


柯达超胜Q800直接制版机

技术规格					
特征	单托盘上版机 (SPL) 和多托盘上版机 (MPL) <ul style="list-style-type: none"> 全自动 可容纳多达1,500张印版的托盘 地面积小 自动检测印版尺寸并为作业加载正确的印版 自动去除衬纸 激光引导托盘装载, 防止印版加载错误 超胜Q800制版机中的方形光点成像技术可实现最大的稳定性、准确性和可靠性 托盘无需适配装置, 可直接置于地板上 触摸屏, 显示用户界面 手动插版模式 可支持0.15毫米的印版, 根据要求提供 				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>限 SPL</th> <th>限 MPL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 无版盒选项 标准: 支持一种印版幅面; 可选第二种印版幅面, 离线带托盘切换装置, 与感光鼓轴向印版尺寸之间的差异在100毫米以内 无第二托盘选项 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 第二托盘选项可联机启用2个托盘 可选配多达两个联机的版盒, 每个版盒100张印版 总承载 (2个托盘+ 2个版盒) 为3,200张印版 联机处理多达4种不同尺寸的印版 </td> </tr> </tbody> </table>	限 SPL	限 MPL	<ul style="list-style-type: none"> 无版盒选项 标准: 支持一种印版幅面; 可选第二种印版幅面, 离线带托盘切换装置, 与感光鼓轴向印版尺寸之间的差异在100毫米以内 无第二托盘选项 	<ul style="list-style-type: none"> 第二托盘选项可联机启用2个托盘 可选配多达两个联机的版盒, 每个版盒100张印版 总承载 (2个托盘+ 2个版盒) 为3,200张印版 联机处理多达4种不同尺寸的印版
	限 SPL	限 MPL			
<ul style="list-style-type: none"> 无版盒选项 标准: 支持一种印版幅面; 可选第二种印版幅面, 离线带托盘切换装置, 与感光鼓轴向印版尺寸之间的差异在100毫米以内 无第二托盘选项 	<ul style="list-style-type: none"> 第二托盘选项可联机启用2个托盘 可选配多达两个联机的版盒, 每个版盒100张印版 总承载 (2个托盘+ 2个版盒) 为3,200张印版 联机处理多达4种不同尺寸的印版 				
印版尺寸 (鼓轴向x鼓轴向)	最大印版尺寸: 从托盘: 950 x 1,164毫米 手动插版: 950 x 1,164毫米 最小印版尺寸: 从托盘: 575 x 520毫米 从版盒: 400 x 500毫米 (限MPL) 手动插版: 305 x 330毫米				
托盘尺寸	最大托盘尺寸: 1,100 x 1,350毫米 最小托盘尺寸: 700 x 900毫米				
最大托盘堆高	0.3毫米的印版1,500张 最大支撑托盘高度: 420毫米				
版盒承载 (限MPL)	最大堆高: 0.3毫米的印版100张				
速度	支持F、X和W速度的超胜Q800直接制版机				
配置	标准: 右侧接入; 选配: 左侧接入				
输送带	桥接装置与CTP设备重叠, 以节省更多空间; 提供盖子, 以在传版过程中保护印版; 输送带可折叠, 使得MPL和制版机之间可通过				
衬纸	最多可容纳500张衬纸 (基于800 x 1030 mm的印版)。 手推车置于轮子上, 易于处理。				
合格印版	柯达TRILLIAN SP、ELECTRA XD、ELECTRA MAX和SONORA X印版。欢迎索取第三方印版清单。特定印版尺寸和类型的产量, 请参考印版数据库。				
远程访问	与柯达Mobile CTP控制应用程序完全兼容				
现场升级	适用于所有年份的设备。先决条件: GMCE电子原件和最新的受控发行版。				
尺寸(高x宽x深) (对于完整系统: 超胜 Q800 制版机加MPL)	配超胜Q800制版机的标准SPL或MPL: 195 x 231 x 409厘米 配超胜Q800制版机的第二个托盘选项MPL: 195 x 231 x 541厘米 (不包括与冲版机一起安装的可选直出口输送带)。				





单托盘 (SPL或MPL)

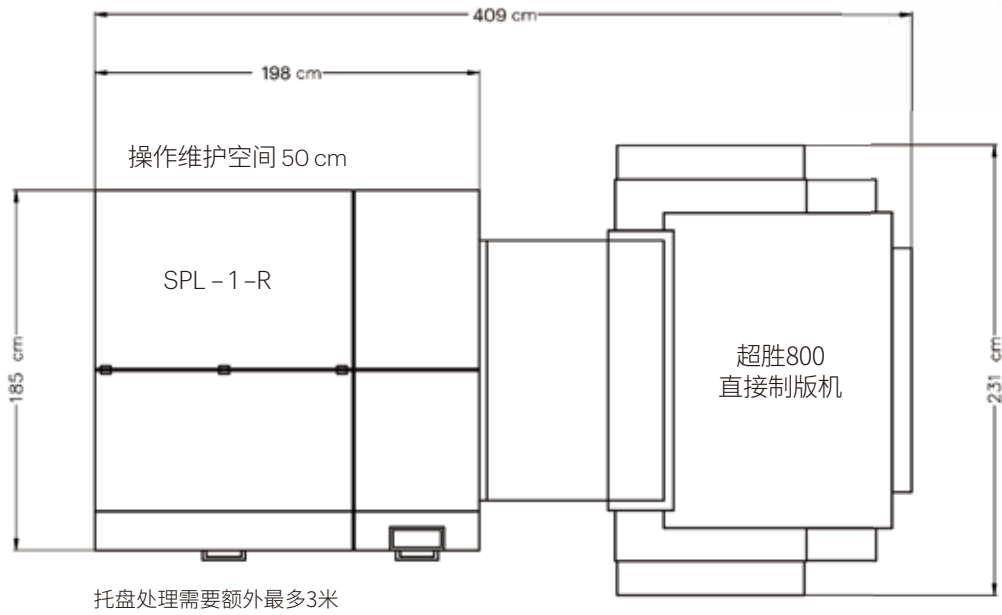

第二托盘选项 (限MPL)

