



KODAK ワークフロー製品 ライセンス更新 手順書

【オンライン認証】

Prinergy ライセンス更新手順(オンライン用)

Prinergy Evo ライセンス更新手順(オンライン用)

InSite ライセンス更新手順(オンライン用)

MPI ライセンス更新手順(オンライン用)

【オフライン認証】

Prinergy ライセンス更新手順(オフライン用)

Prinergy Evo ライセンス更新手順(オフライン用)

MPI ライセンス更新手順(オフライン用)

2024.12.25

コダックジャパン




Prinergy ライセンス更新手順(オンライン用)

Prinergyは定期的にKODAKライセンスサーバーにアクセスしライセンスの自動更新を行います。更新がされずライセンスが切れてしまった場合、またはライセンスが切れないように事前に更新する場合は、下記手順をご参照ください。


1. Prinergyサーバー上で、[Administrator] を開きます。



2. [Prinergy Administrator] が表示されます。Prinergyが起動している場合は終了します。
[License] メニューより、[Manage License Key...] を選択します。

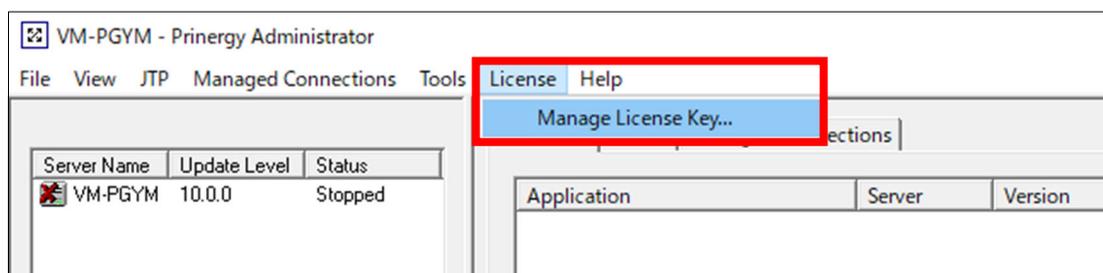

3. [License Information] が表示されます。[Add License Key] ボタンをクリックします。

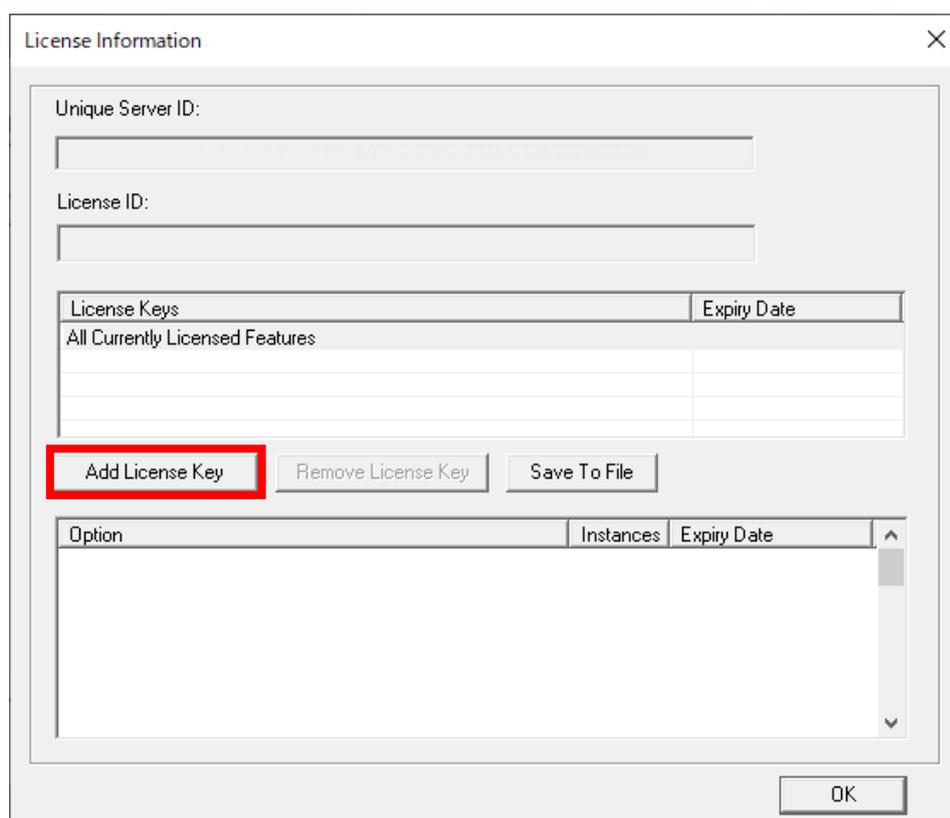



4. [Add License Key] が表示されます。

- ①[License Key:]のラジオボタンが選択されていることを確認します。
- ②[Retrieve License]ボタンをクリックします。
- ③テキストボックス内にライセンスキーが表示されるまでしばらく待ちます。
- ④[Apply]ボタンをクリックします。

5. ライセンスキーが適用されます。[OK] ボタンをクリックし、[License Information] を閉じます。
Prinergyを起動します。

現在のライセンスキーを削除する場合:

- ①ライセンスキーを選択
- ②[Remove License Key] ボタンをクリック
- ③[License Information] の[Remove]ボタンをクリック
- ④[OK]ボタンをクリック


Prinerger Evo ライセンス更新手順(オンライン用)

Prinerger Evoは定期的にKODAKライセンスサーバーにアクセスしライセンスの自動更新を行います。更新がされずライセンスが切れてしまった場合、またはライセンスが切れないように事前に更新する場合は、下記手順をご参照ください。


1. Prinerger Evoサーバー上で、[Prinerger Evo Administrator] を開きます。



2. [Prinerger Evo Administrator] が表示されます。Prinerger Evoが起動している場合は停止します。
[ライセンス] タブをクリックします。

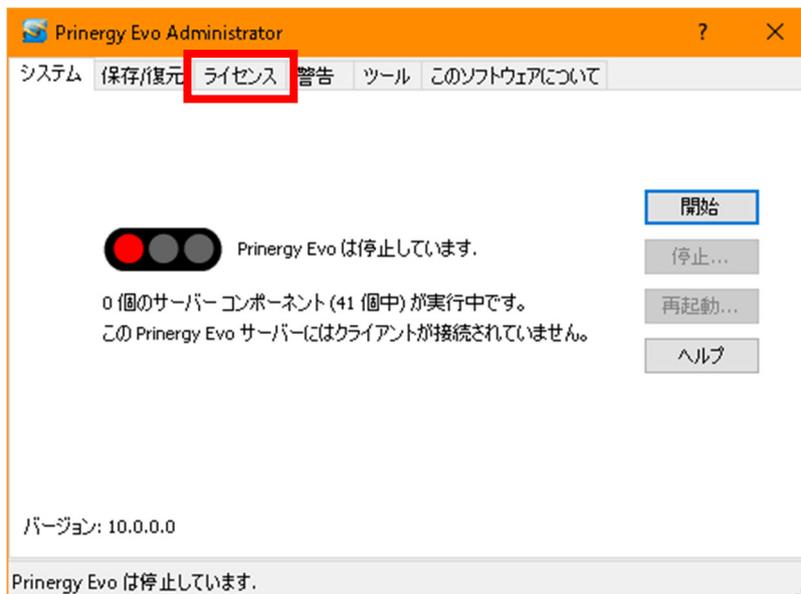

3. [キーの管理] ボタンをクリックします。

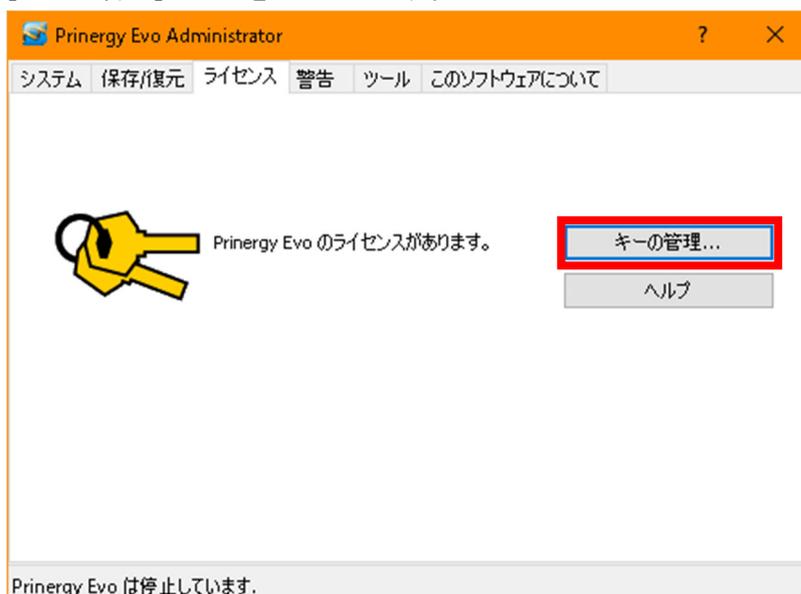



4. [Prinergy Evo License Manager] が表示されます。[ライセンスキーを追加する] ボタンをクリックします。

現在のライセンスキーを削除する場合は:

- ①ライセンスキーを選択
- ②[ライセンスキーを削除する]ボタンをクリック
- ③[ライセンス情報]の[Remove]ボタンをクリック
- ④[はい]ボタンをクリック

5. [Prinergy Evo ライセンスキーを入力] が表示されます。

- ①[ライセンスキー]のラジオボタンが選択されていることを確認します。
- ②[ライセンスを取得する] ボタンをクリックします。
- ③テキストボックス内にライセンスキーが表示されるまでしばらく待ちます。
- ④[適用]ボタンをクリックします。


6. ライセンスキーが適用されます。Prinergy Evoを起動します。




InSite ライセンス更新手順(オンライン用)

InSiteは定期的にKODAKライセンスサーバーにアクセスしライセンスの自動更新を行います。ライセンスの期限が切れる7日前、3日前、1日前に自動更新が失敗した事を知らせる通知メールを管理者に送信しますが、更新がされずライセンスが切れてしまった場合、またはライセンスが切れないように事前に更新する場合は、下記手順をご参照ください。

1. InSiteサーバー上で、スタートメニューより、Kodak InSite>License Manager を選択します。

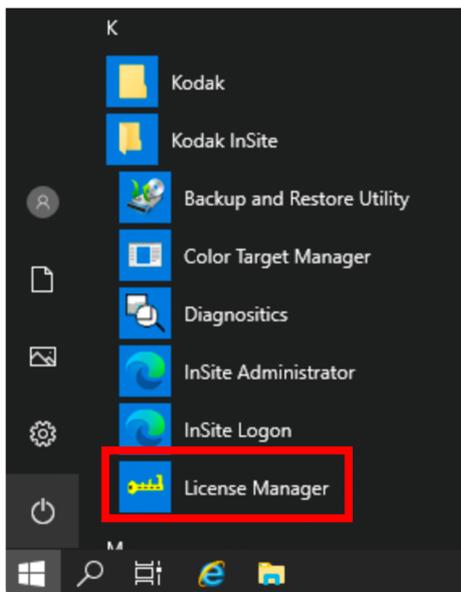

2. [Kodak License Manager] が表示されます。[Enter License Key] ボタンをクリックします。

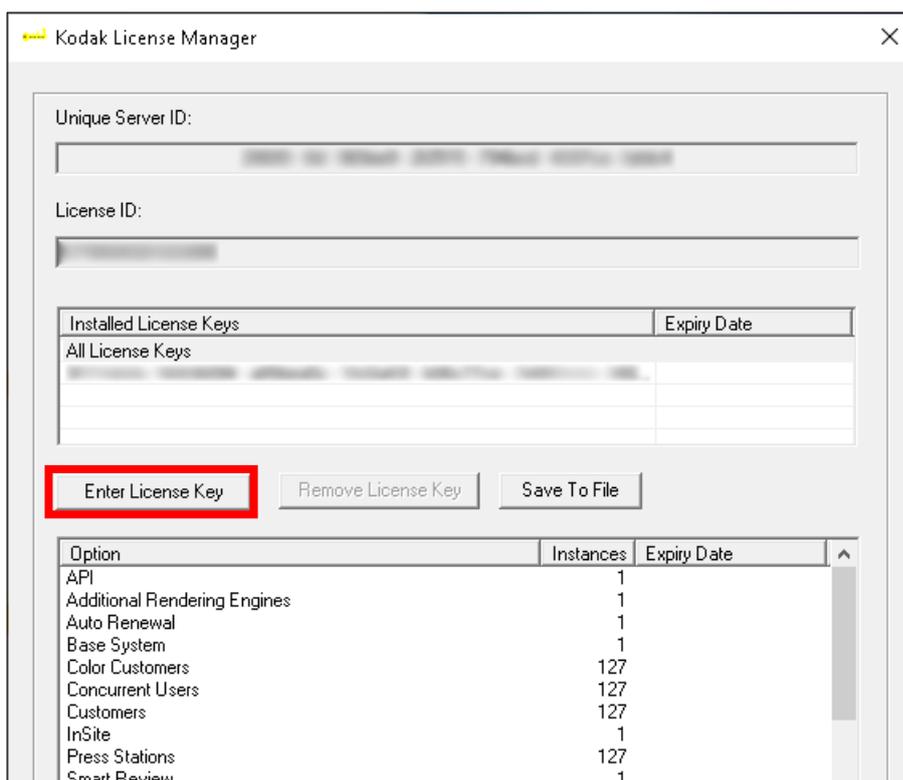

現在のライセンスキーを削除する場合:

- ①ライセンスキーを選択
- ②[Remove License Key] ボタンをクリック
- ③[License Information] の[Remove]ボタンをクリック
- ④[OK]ボタンをクリック



3. [Add License Key] が表示されます。
 - ①[Retrieve License]ボタンをクリックします。
 - ②[License Key]ボックス内にライセンスキーが表示されるまでしばらく待ちます。
 - ③[Apply]ボタンをクリックします。

Unique Server ID:

License ID:

Partner Place username:
test.user@kodak.com
[Create\Update Partner Place username](#)

License Key: ②

Retrieve License ①

Load Key From File:

Read File... Browse...

Apply ③ Cancel

4. ライセンスキーが適用されます。[Enter] ボタンをクリックします。

Unique Server ID:

License Key:

Option	Instances	Expiry Date
Base System	1	
Customers	127	
InSite	1	
Smart Review	1	
Concurrent Users	127	
Additional Rendering Engines	1	
Color Customers	127	
Press Stations	127	
Upgrade to 6.5	1	
Upgrade to 7.0	1	
Upgrade to 8.0	1	
Auto Renewal	1	
Upgrade to 9.0	1	
API	1	
Upgrade to 9.2	1	

Enter Cancel




MPI ライセンス更新手順(オンライン用)

MPIは定期的にKODAKライセンスサーバーにアクセスしライセンスの自動更新を行いますが、更新がされずライセンスが切れてしまった場合、またはライセンスが切れないように事前に更新する場合は、下記手順をご参照ください。


1. [Proofer Client] を起動します。




2. [Kodak Proofer Finder] が表示されます。[Controller] メニューより、[管理ツール] を選択します。

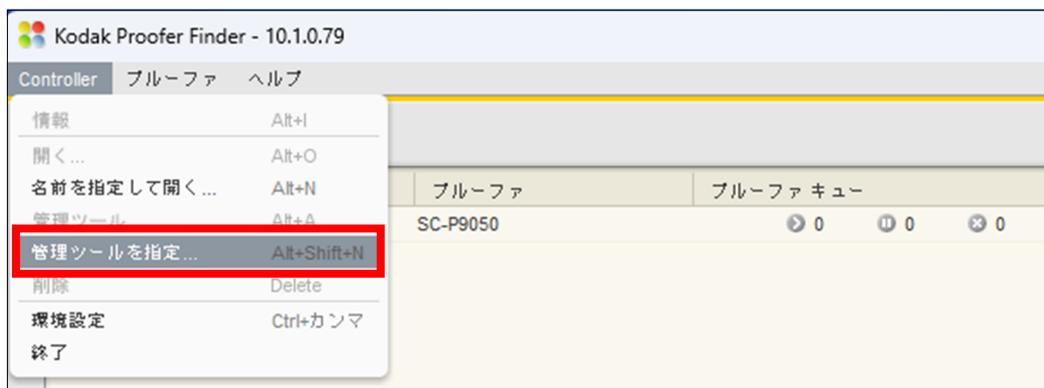

3. [Open Administrator Viewer] が表示されます。Controllerの名前またはIPアドレスを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

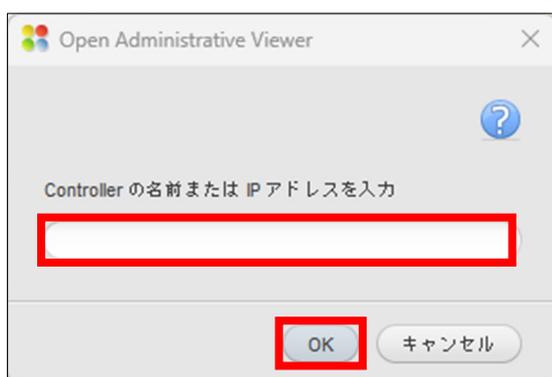

4. [Kodak Proofer Administrator] が表示されます。パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。

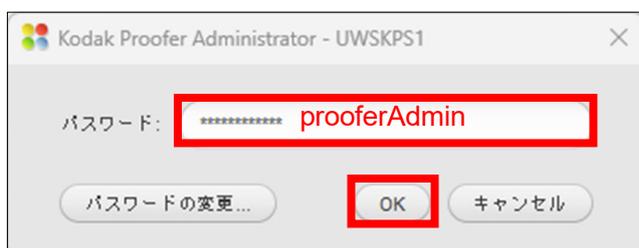




5. [Kodak Proofer Administrator] が表示されます。[ライセンス] タブをクリックし、[Retrieve License] ボタンをクリックします。



6. [Add License Key]が表示されます。
 - ①[Retrieve License]ボタンをクリックします。
 - ②[License Key]ボックス内にライセンスキーが表示されるまでしばらく待ちます。
 - ③[Apply]ボタンをクリックします。

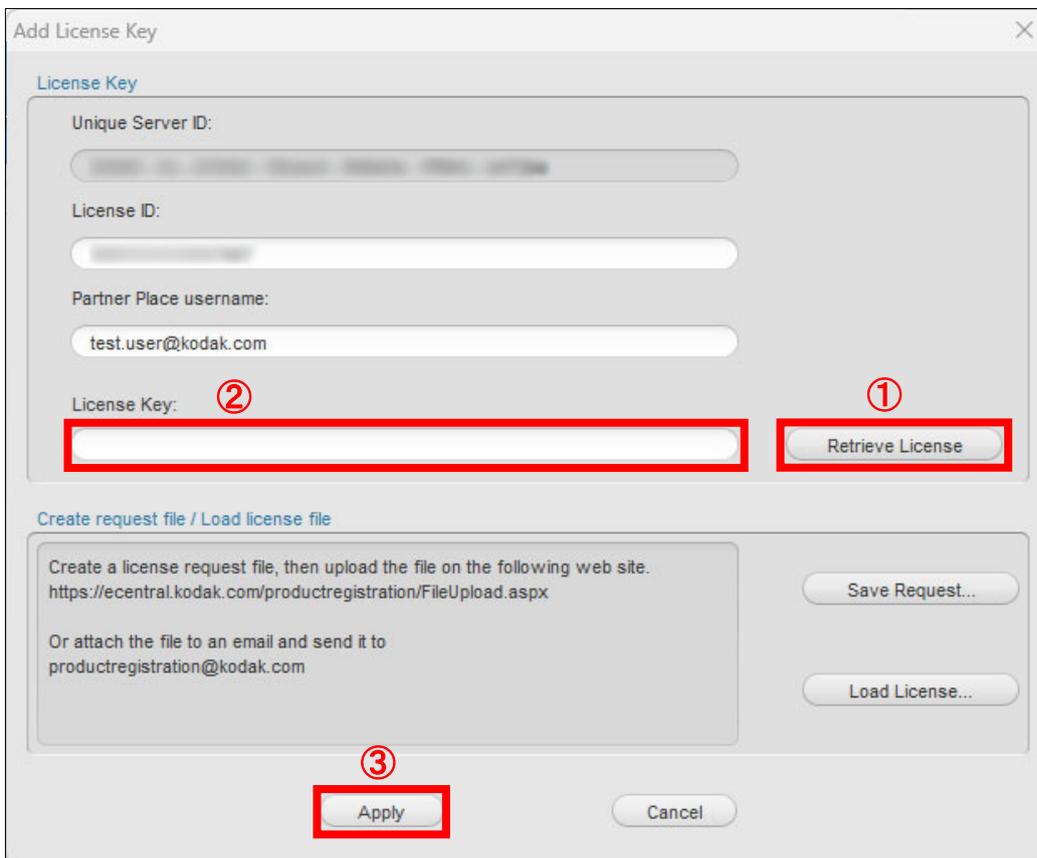



Prinergy ライセンス更新手順(オフライン用)

Prinergy7.5以降より、ライセンスの管理方法が dongle ハードウェアに代わり、インターネットを利用したソフトウェア ライセンス方式に変更となっています。ソフトウェアライセンスでは、Prinergyは定期的に弊社ライセンスサーバーにアクセスを行いライセンスの自動更新を行います。インターネットに接続されていない環境では、マニュアル作業でライセンスの更新を6か月ごとに行います。更新方法は、下記手順をご参照ください。

ソフトウェア ライセンス更新手順


1. サーバ上にて、[Administrator]を起動します。



2. [Prinergy Administrator]が表示されます。[License]メニューから、[Manage License Key...]を選択します。




3. [License Information]ウィンドウが表示されます。[Add License Key]ボタンを押します。

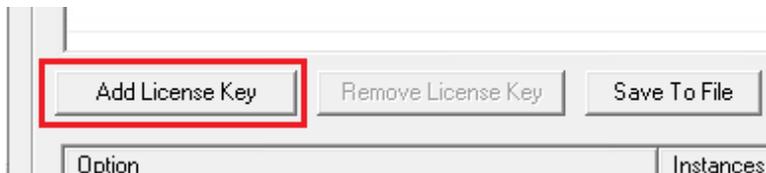

4. [Add License Key]ウィンドウが表示されます。[License Key:]のラジオボタンが選択されていることを確認して、[Retrieve License]ボタンを押します。




5. [Generate License Connection Problem]のウィンドウが表示されます(表示されるまでにしばらく時間がかかります)。
[Browse]ボタンを押します。

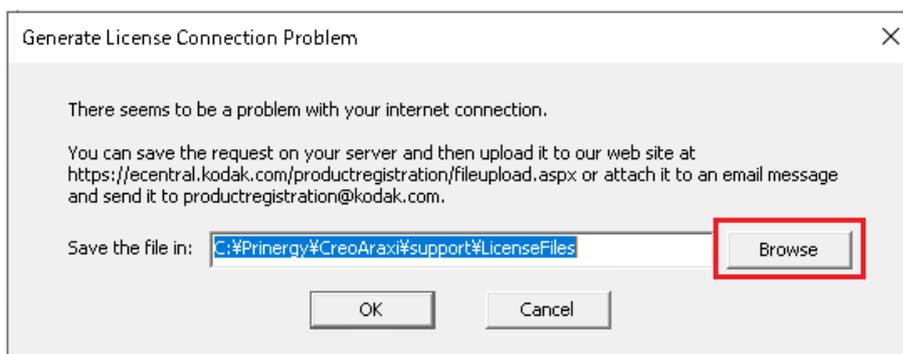



6. 任意の場所へxmlファイルを書き出します。ファイルの書き出し先を指定し、[OK]ボタンを押します（ここではデスクトップへ書き出すよう設定しています）。

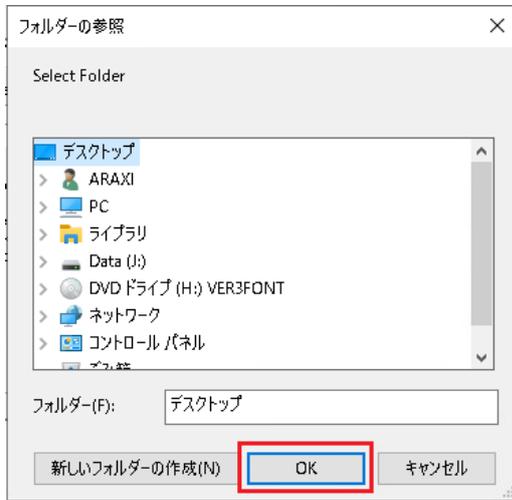

7. [Generate License Connection Problem]ウィンドウが再度表示されます。[OK]ボタンを押します。



8. ファイルが問題なく書き出されたことを知らせるメッセージが表示されます。[OK]ボタンを押します。



9. [閉じる]ボタンで[Add License Key]ウィンドウを閉じ、[OK]ボタンを押して、[License Information]ウィンドウを閉じます。

10. ファイルの書き出し先を確認します。末尾に「_Request.xml」と名前のついたファイルが書き出されています。







- 書き出されたxmlファイルを、USBメディアや、ネットワーク上の任意の場所にコピーします。
- インターネットへ接続できる環境のコンピュータへ移動します。手順11でコピーしたファイルを、移動したコンピュータ上の任意の場所へコピーします。
- 任意のブラウザを起動して、下記サイトへアクセスを行います。
<https://customer.kodak.com/>

- [Welcome to the Kodak Customer Portal]のページが表示されます。[LOGIN]ボタンを押します。

※アカウントをお持ちでないお客様は、画面右下の言語のプルダウンメニューより[日本]を選択し、言語が切り替わるのが確認できましたら、[新規ユーザーリクエスト]のリンクよりアカウントの作成を行ってください。
※アカウント作成直後にリクエストを受理した旨のメールが届きます。その後、弊社で登録が完了致しますと、登録が完了した旨のメールが再度届きます。登録のメールを受領後は、メールアドレスにてログインができるようになります。
※アカウントの登録が完了するまでは数日かかることがあります。お急ぎの場合はコールセンターへご連絡ください。

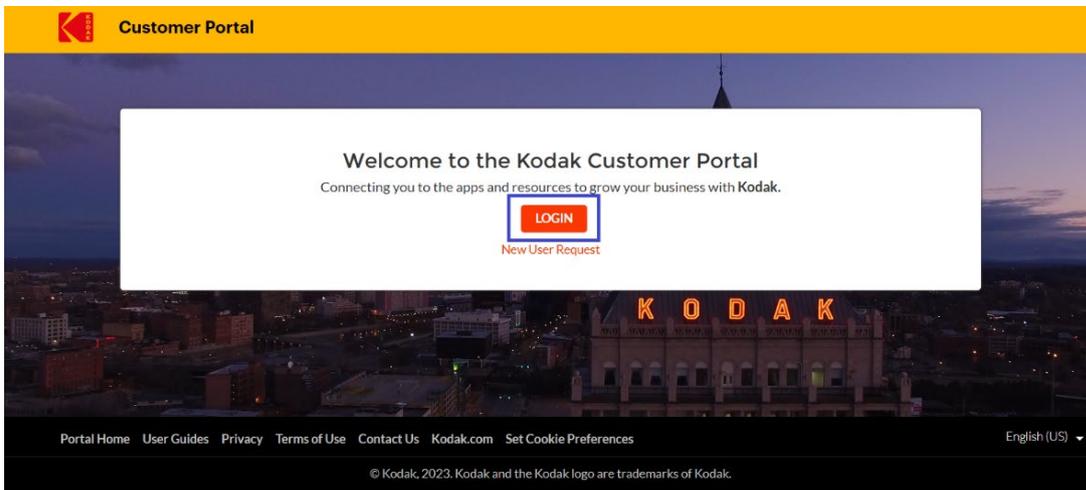

- [サインイン]のページが表示されます。メールアドレスを入力して[次へ]ボタンを押します。

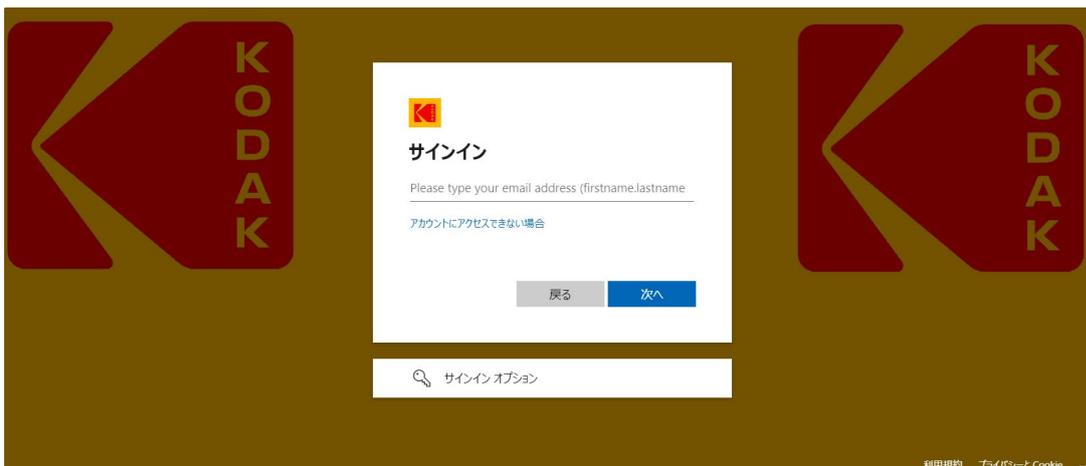





16. [コードの入力]画面が表示されます。手順15で入力したメールアドレス宛に、「Eastman Kodak Companyのアカウント確認コード」という件名でメールが届きます。メール内に記載されている8桁の[アカウント確認コード]をメモします。ブラウザへ戻り[コードの入力]欄にメモしたコードを入力し、[サインイン]ボタンを押します。



17. [ようこそコダックカスタマーポータルへ]のページが表示されます。[製品ライセンスアクティベーションシステム (PLAS)]をクリックします。

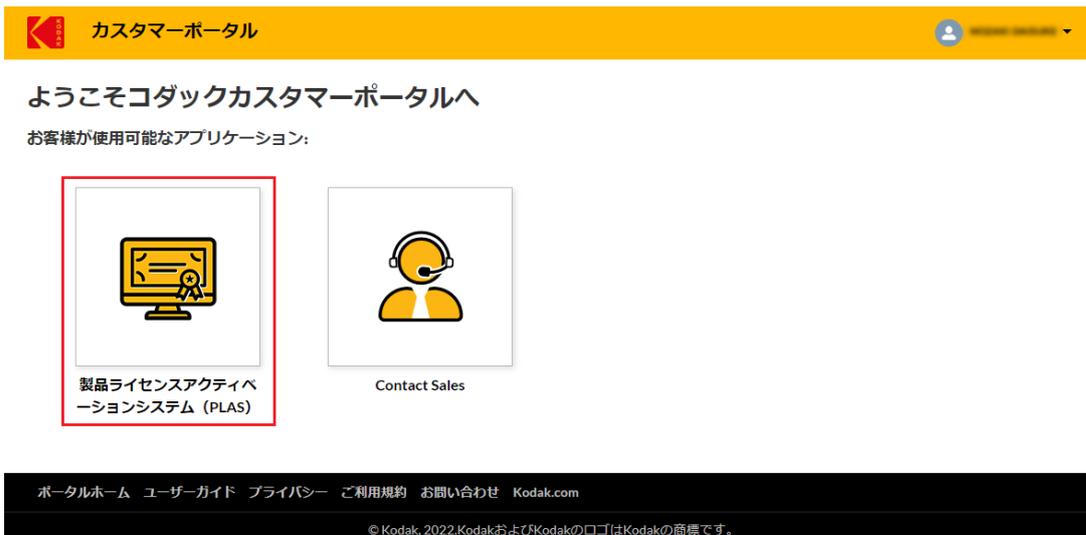

18. [Product Registration and License Activation System (PLAS)]のページが表示されます。[Upload License Request File]のリンクをクリックします。

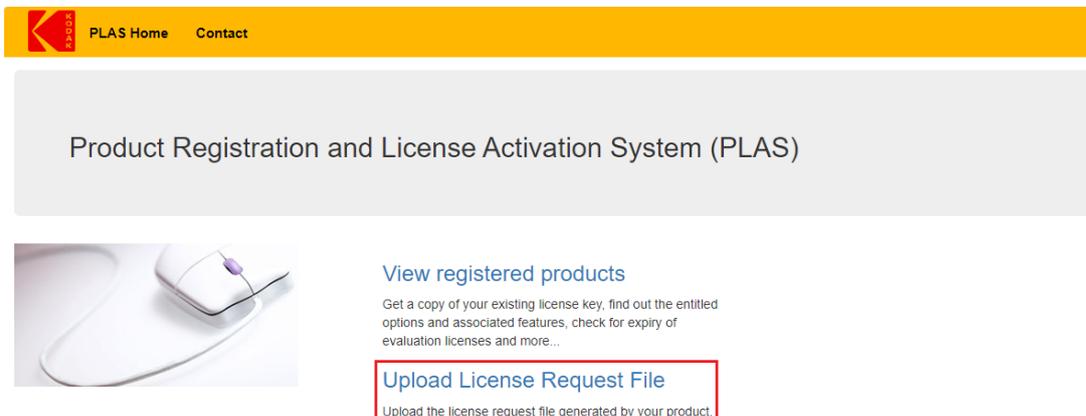



19. [Request File Upload]のページが表示されます。[ファイルの選択]ボタンを押します。

PLAS Home Contact

Product Registration and License Activation System (PLAS)

Request File Upload

Select a license key request file created in your product.
Sample file name: "C22307_InSite_10.0.0_Request.xml"

ファイルが選択されていません

Copyright © 2024 Eastman Kodak Company. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Terms of Use

20. 手順12でコピーしたファイルを選択して、開きます。

開く

デスクトップ

整理 新しいフォルダー

名前	日付時刻
Kodak	2024/12/03 11:58
_PrinergerConnectandPowerpack_11.0.0_Request.xml	2024/12/03 1:14

ファイル名(N): _PrinergerConnectandPowerpack_11.0.0_Requ... すべてのファイル (*.*)

モバイルからアップロード キャンセル

21. [Upload File]ボタンを押します。


Request File Upload

Select a license key request file created in your product.
Sample file name: "C22307_InSite_10.0.0_Request.xml"

_PrinergerCo...k_11.0.0_Request.xml



22. [Summary]のページが表示されます。[Download the license key]のボタンを押してライセンスファイルをダウンロードします。

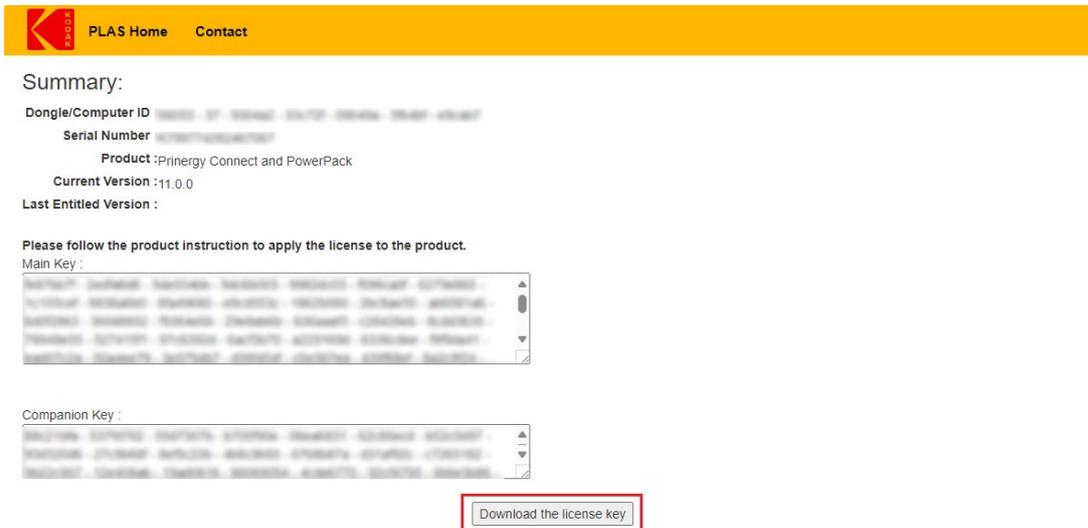

23. ファイルの書き出し先を確認します。末尾に「_Response.xml」と名前のついたファイルが書き出されています。




24. 書き出されたxmlファイルを、USBメディアや、ネットワーク上の任意の場所にコピーします。

25. Prinerサーバへ移動します。手順24でコピーしたファイルを、Prinerサーバ上の任意の場所へコピーします。


26. [Priner Administrator]が起動していることを確認します。起動していない場合は、[Administrator]アイコンをダブルクリックして起動します。

27. [Priner Administrator]を停止します。サーバを選択した状態で右クリックし、コンテキストメニューから[Stop]を選択します。

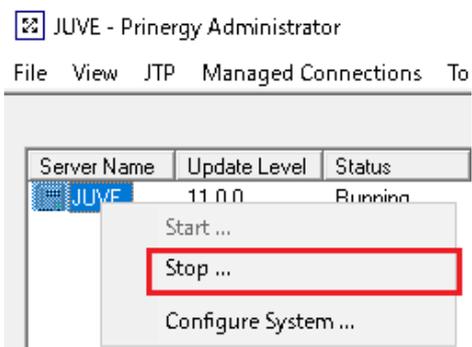





28. システムをストップするかどうかのウィンドウが表示されます。[Stop]ボタンを押します。

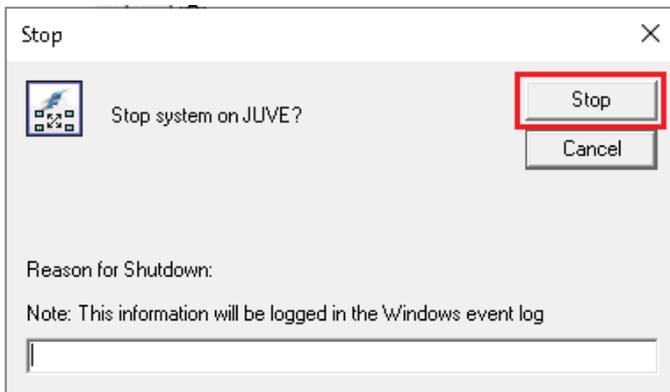


29. [Status]欄にStoppedと表示され、Prinerigyが終了します。

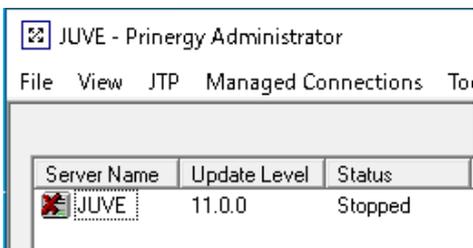


30. [License]メニューから、[Manage License Key...]を選択します。



31. [License Information]ウィンドウが表示されます。[License Keys]欄にて、現在適用中のライセンスを選択し、[Remove License Key]ボタンを押します。

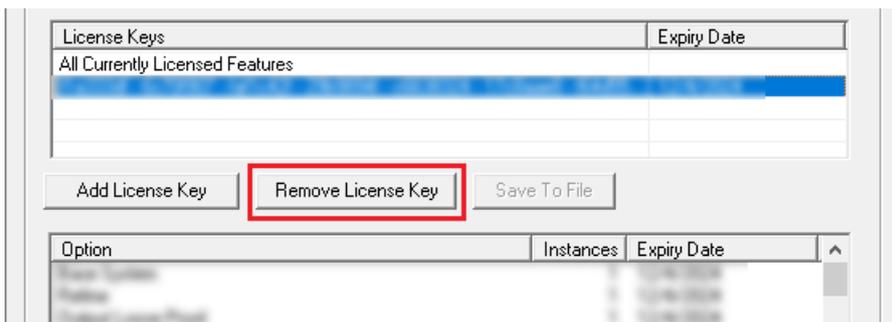

32. 再度[License Information]ウィンドウが表示されます。[Remove]ボタンを押します。

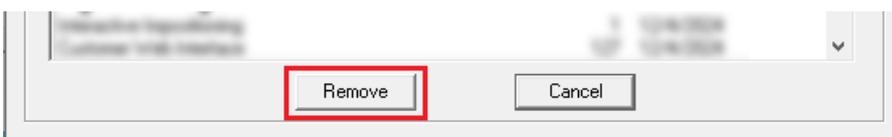




33. ライセンスを削除して問題がないかどうかを確認する警告が表示されます。[はい]ボタンを押します。




34. ライセンスが削除されます。[Add License Key]ボタンを押します。

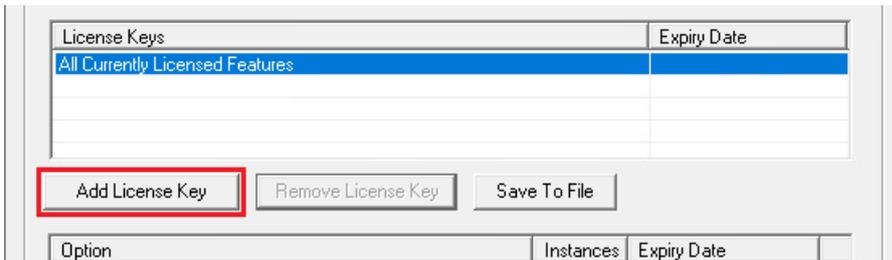


35. [Add License Key]ウィンドウが表示されます。[Load License Key from file (main / trial):]のラジオボタンを押して選択し、[Browse]ボタンを押します。



36. 手順25でコピーしたxmlファイルを選択し、[開く]ボタンを押します。

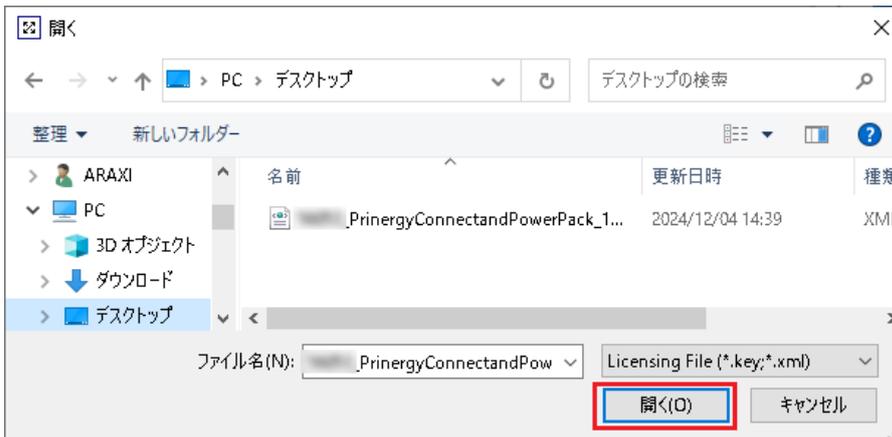


37. [Add License Key]ウィンドウが再度表示されます。[Read File]ボタンを押します。読み込まれたライセンスキーが、下部のボックス内に表示されます。

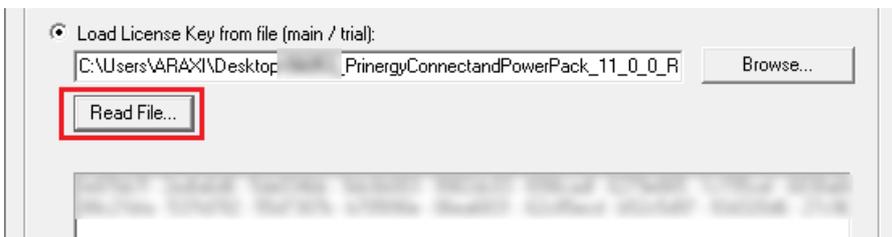



38. [Apply]ボタンを押します。

39. ライセンスキーが適用されます。[OK]ボタンを押し、[License Information]ボタンを閉じます。

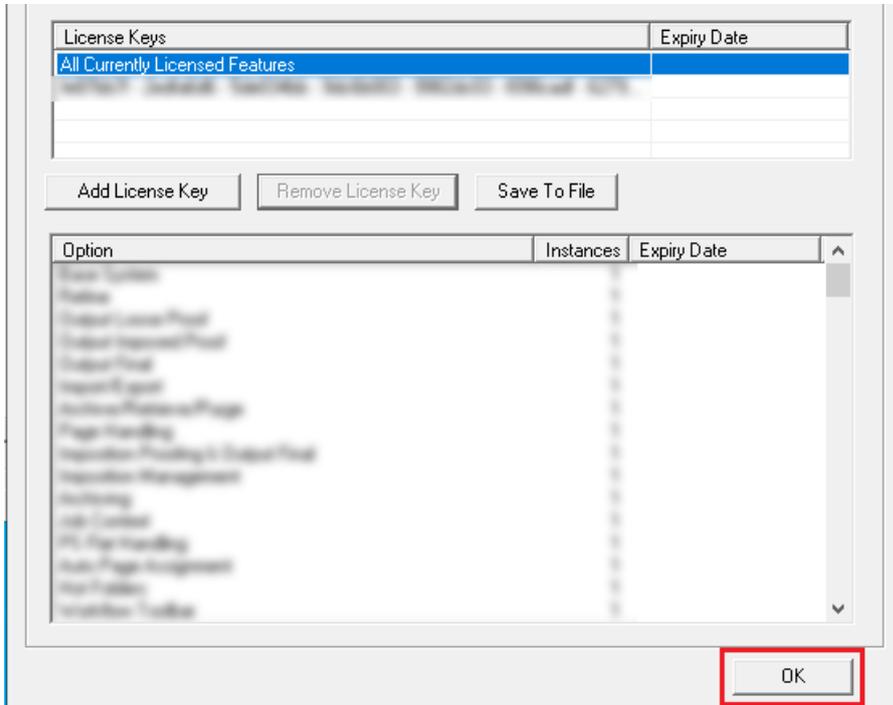

40. [Prinerage Administrator]を再起動します。




Prinerger Evo ライセンス更新手順(オフライン用)


Prinerger Evo 8.1以降より、ライセンスの管理方法がドングルハードウェアに代わり、インターネットを利用したソフトウェア ライセンス方式に変更となっています。ソフトウェアライセンスでは、Prinergerは定期的に弊社ライセンスサーバーにアクセスを行いライセンスの自動更新を行います。インターネットに接続されていない環境では、マニュアル作業でライセンスの更新を6カ月ごとに行います。更新方法は、下記手順をご参照ください。

ソフトウェア ライセンス更新手順


1. [Prinerger Evo Administrator]を停止します。[停止]ボタンをクリックします。

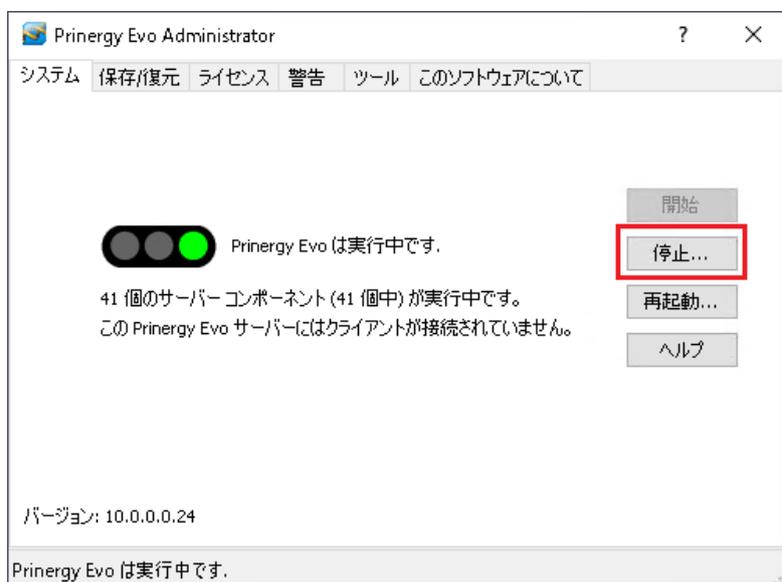

2. [Prinerger Evo のシャットダウン]画面が表示されます。[今すぐ停止]ボタンをクリックします。

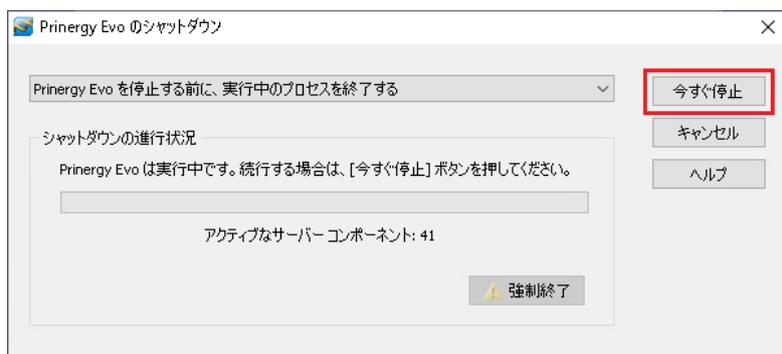


3. [Prinerger Evo のシャットダウン]画面が自動的に閉じます。「Prinerger Evo は停止しています」と表示されます。

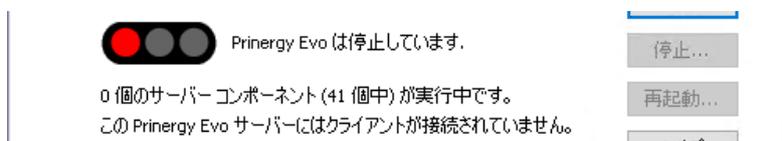




4. [Prinerigy Evo Administrator]上部の [ライセンス]タブをクリックします。




5. [ライセンス]タブが表示されます。[キーの管理]ボタンをクリックします。

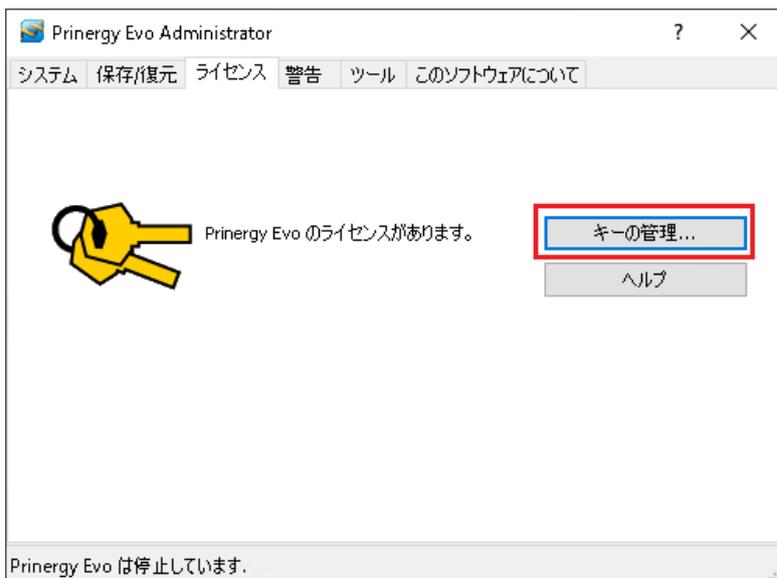


6. [Prinerigy Evo License Manager]ウィンドウが表示されます。[ライセンスキーを追加する]ボタンをクリックします。



7. [Prinerigy Evo ライセンスキーを入力]ウィンドウが表示されます。[ライセンスキー]のラジオボタンが選択されていることを確認して、[ライセンスを取得する]ボタンをクリックします。

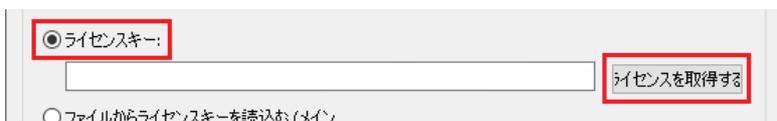


8. 下記ウィンドウが表示されます (表示されるまでにしばらく時間がかかることがあります)。[参照]ボタンをクリックします。

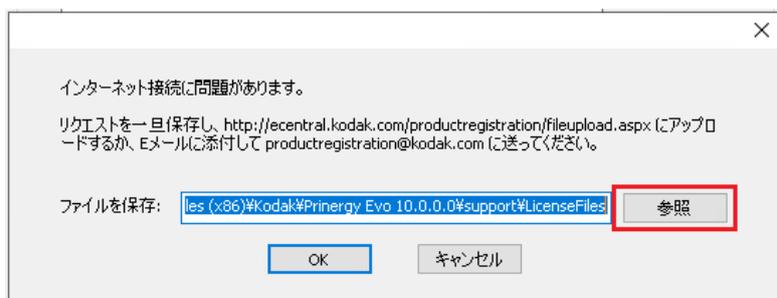




9. 任意の場所へxmlファイルを書き出します。ファイルの書き出し先を指定し、[OK]ボタンをクリックします(ここではデスクトップへ書き出すよう設定しています)。

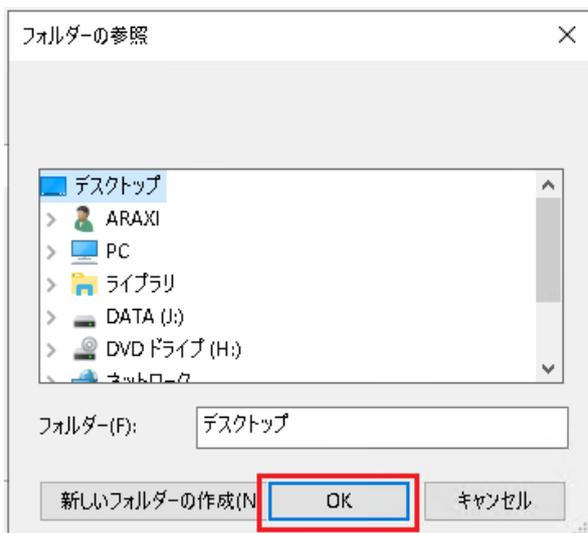

10. 下記ウィンドウが再度表示されます。[OK]ボタンをクリックします。



11. ファイルが問題なく書き出されたことを知らせるメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。
12. [Prinergergy Evo ライセンスキーを入力]ウィンドウが再度表示されます。[閉じる]ボタンを押してウィンドウを閉じます。
13. [OK]ボタンをクリックして、[Prinergergy Evo License Manager]ウィンドウを閉じます。
14. ファイルの書き出し先を確認します。末尾に「_Request.xml」と名前のついたファイルが書き出されています。



15. 書き出されたxmlファイルを、USBメディアや、ネットワーク上の任意の場所にコピーします。
16. インターネットへ接続できる環境のコンピュータへ移動します。手順15でコピーしたファイルを、移動したコンピュータ上の任意の場所へコピーします。




17. 任意のブラウザを起動して、下記サイトへアクセスを行います。


<https://customer.kodak.com/>

18. [Welcome to the Kodak Customer Portal]のページが表示されます。[LOGIN]ボタンを押します。

- ※アカウントをお持ちでないお客様は、画面右下の言語のプルダウンメニューより[日本]を選択し、言語が切り替わるのが確認できましたら、[新規ユーザーリクエスト]のリンクよりアカウントの作成を行ってください。
- ※アカウント作成直後にリクエストを受理した旨のメールが届きます。その後、弊社で登録が完了致しますと、登録が完了した旨のメールが再度届きます。登録のメールを受領後は、メールアドレスにてログインができるようになります。
- ※アカウントの登録が完了するまでは数日かかることがあります。お急ぎの場合はコールセンターへご連絡ください。

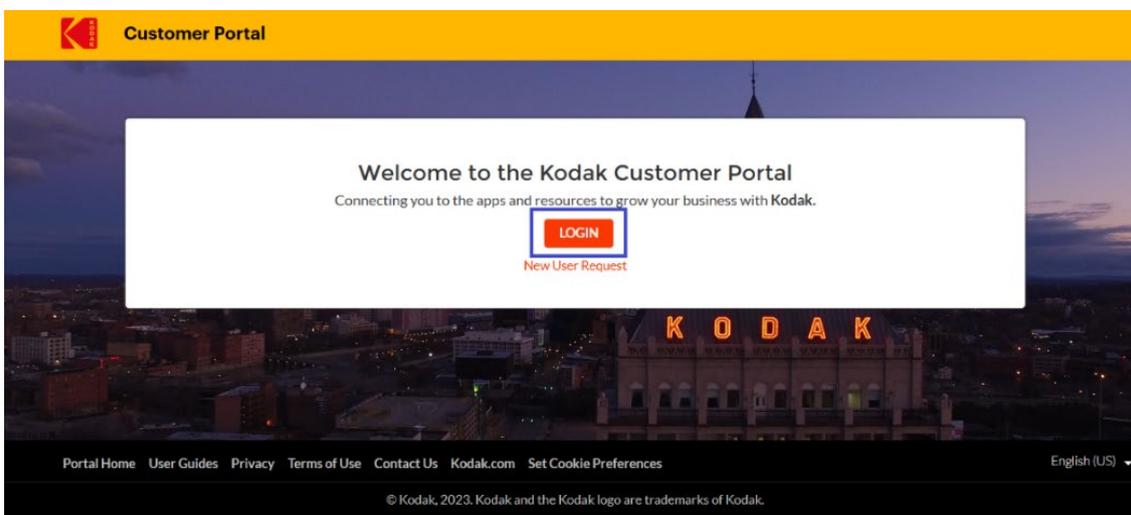

19. [サインイン]のページが表示されます。メールアドレスを入力して[次へ]ボタンを押します。

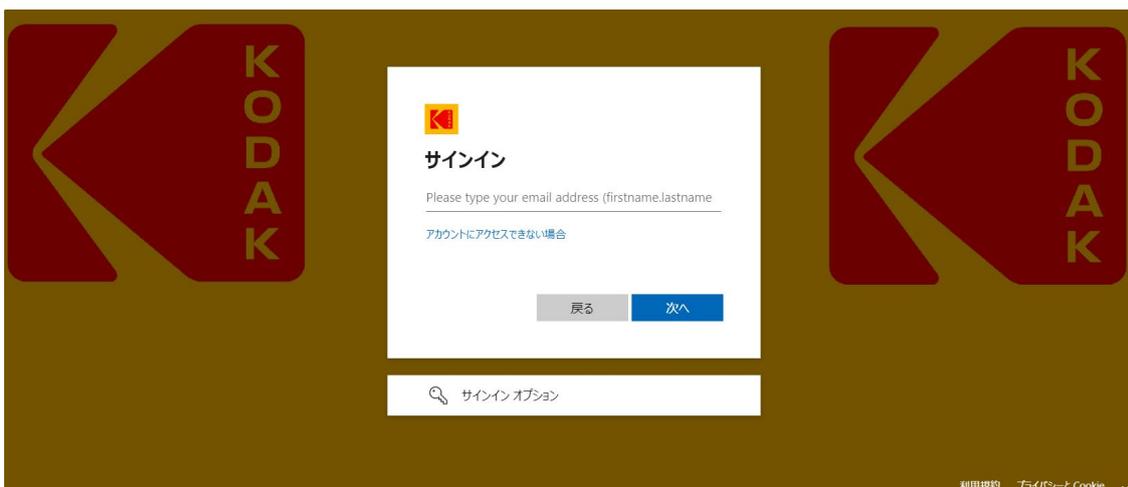



20. [コードの入力]画面が表示されます。手順19で入力したメールアドレス宛に、「Eastman Kodak Companyのアカウント確認コード」という件名でメールが届きます。メール内に記載されている8桁の[アカウント確認コード]をメモします。ブラウザへ戻り[コードの入力]欄にメモしたコードを入力し、[サインイン]ボタンを押します。




21. [ようこそコダックカスタマーポータルへ]のページが表示されます。[製品ライセンスアクティベーションシステム (PLAS)]をクリックします。






22. [Product Registration and License Activation System (PLAS)]のページが表示されます。[Upload License Request File]のリンクをクリックします。

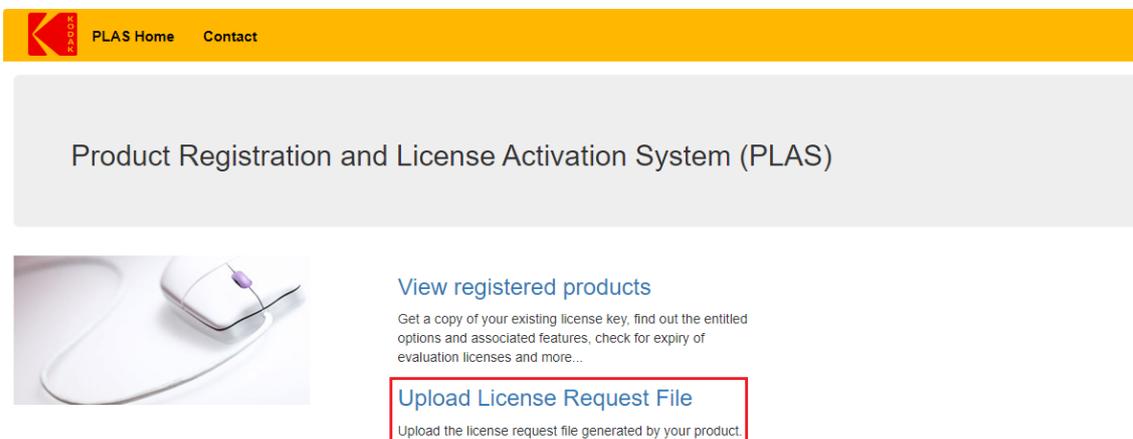


23. [Request File Upload]のページが表示されます。[ファイルの選択]ボタンを押します。

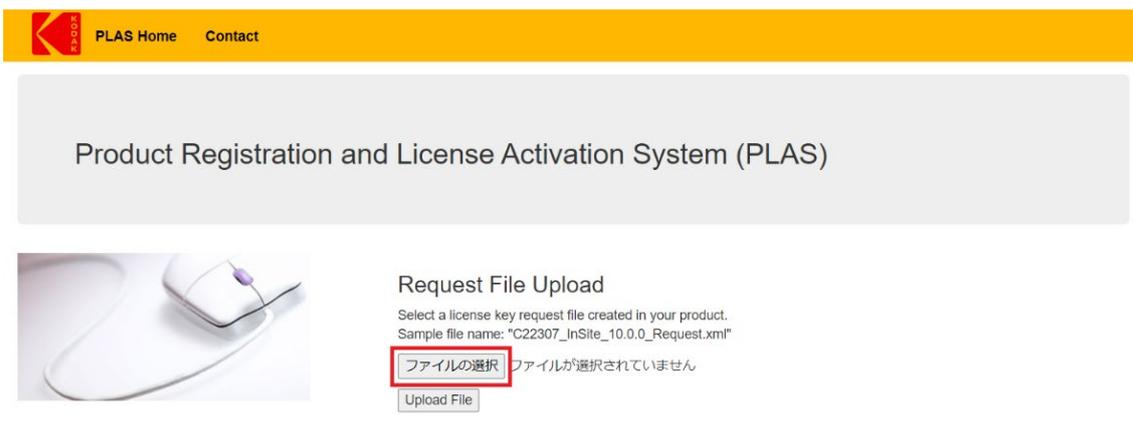

Copyright © 2024 Eastman Kodak Company. All Rights Reserved. | [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#)

24. 手順16でコピーしたファイルを選択して、開きます。

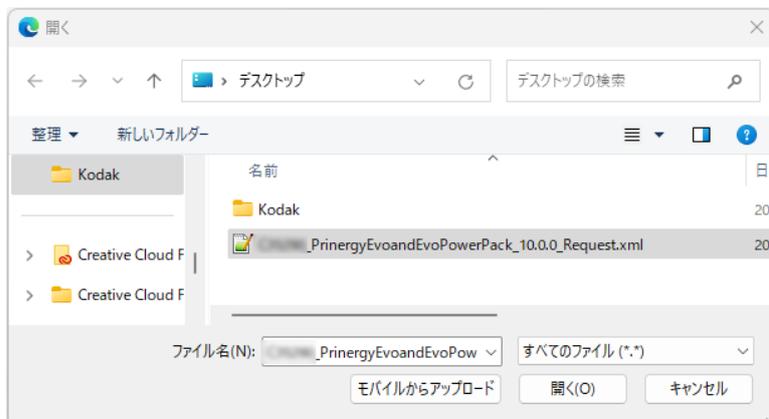





25. [Upload File]ボタンを押します。



26. [Summary]のページが表示されます。[Download the license key]のボタンを押してライセンスファイルをダウンロードします。

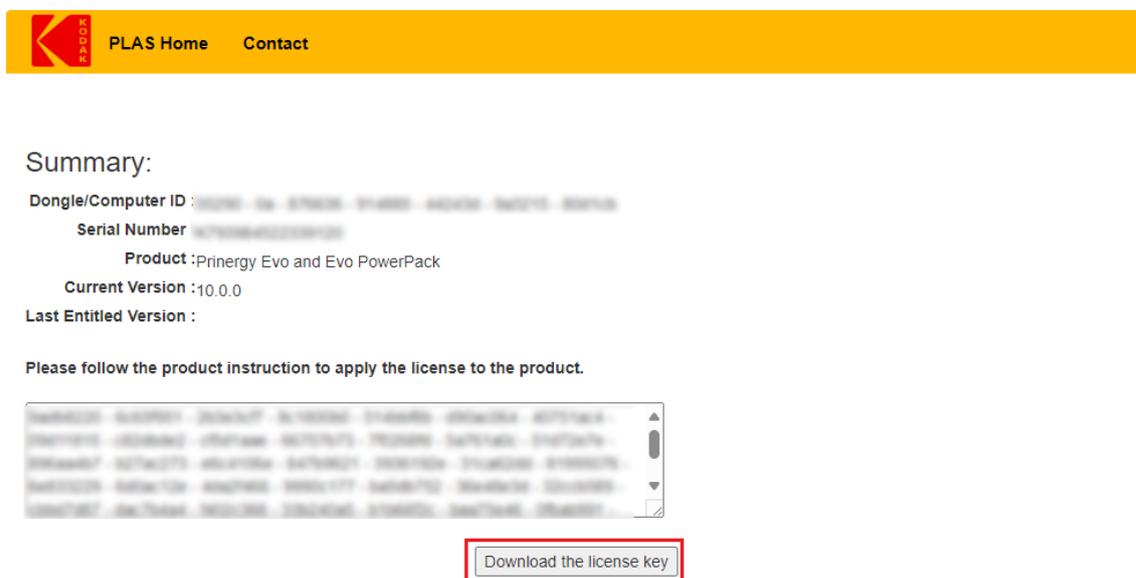

27. ファイルのダウンロード先を確認します。末尾に「_Response.xml」と名前のついたファイルが書き出されています。



28. 書き出されたxmlファイルを、USBメディアや、ネットワーク上の任意の場所にコピーします。


29. Prinergy Evoサーバへ移動します。手順28でコピーしたファイルを、Prinergy Evoサーバ上の任意の場所へコピーします。

30. [Prinergy Evo Administrator]が起動していることを確認します。起動していない場合は、[Prinergy Evo Administrator]アイコンをダブルクリックして起動します。







31. [Prinerger Evo Administrator] 上部の [ライセンス] タブをクリックします。



32. [ライセンス] 画面が表示されます。[キーの管理] ボタンをクリックします。

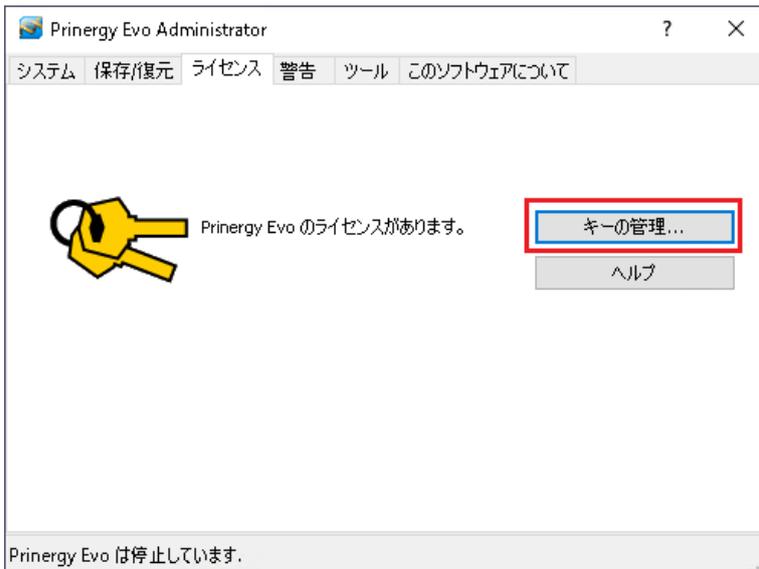

33. [Prinerger Evo License Manager] ウィンドウが表示されます。[ライセンスキー] 欄にて、現在適用中のライセンスを選択し、[ライセンスキーを削除する] ボタンをクリックします。

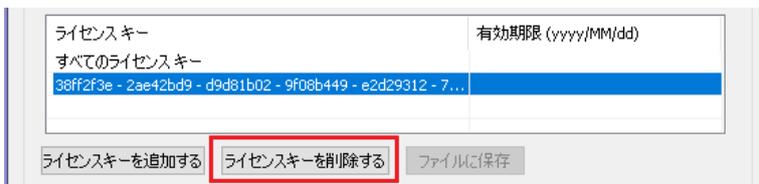

34. [ライセンス情報] ウィンドウが表示されます。[Remove] ボタンを押します。




35. [Prinerger Evo ライセンスキーを削除] ウィンドウが表示されます。[はい] ボタンをクリックします。






36. [ライセンスキー]欄からライセンスが削除されます。[ライセンスキーを追加する]ボタンをクリックします。

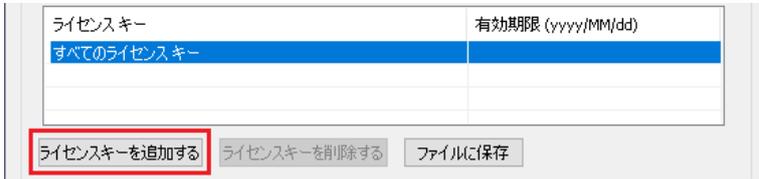


37. [Prinergero Evo ライセンスキーを入力]ウィンドウが表示されます。[ファイルからライセンスキーを読み込む]のラジオボタンを押して選択し、[参照]ボタンをクリックします。



38. 手順29でコピーしたxmlファイルを選択し、[開く]ボタンを押します。

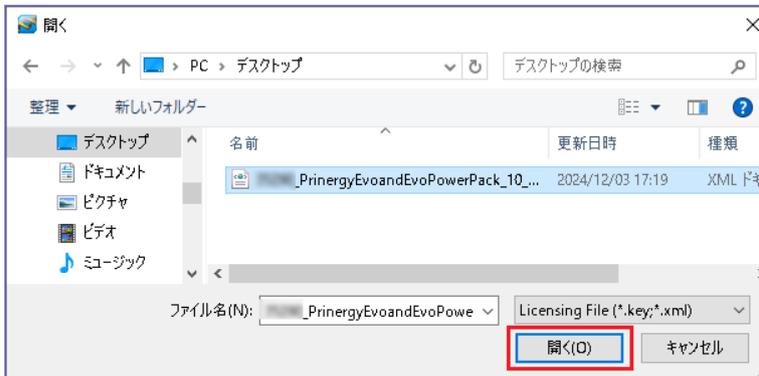

39. [Prinergero Evo ライセンスキーを入力]ウィンドウが再度表示されます。[ファイルを読む]ボタンをクリックします。読み込まれたライセンスキーが、下部のボックス内に表示されます。

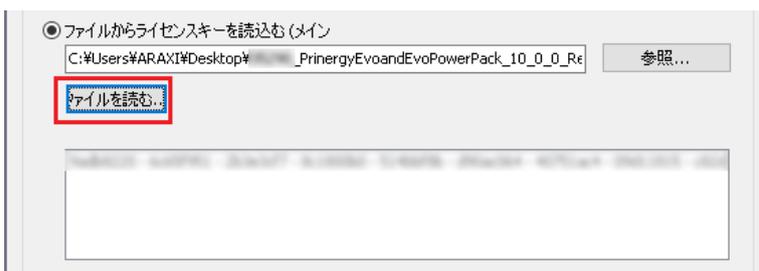

40. [適用]ボタンをクリックします。



41. [ライセンスキー]欄にライセンスキーが適用されます。[OK]ボタンをクリックし、[Prinerger Evo License Manager]ウィンドウを閉じます。

ライセンスキー	有効期限 (yyyy/MM/dd)
すべてのライセンスキー	

ライセンスキーを追加する ライセンスキーを削除する ファイルに保存

オプション	インスタ...	有効期限
Basic Function	:	
Rollup	:	
ConnectOutput	:	
ImageOutput	:	
Color Database	:	
Net Function	:	
LAN Subsystem	:	
Applet/URL Subsystem	:	
Job Ticket Input	:	
Job Definition Format Input	:	
Capacity: 200	:	
Capacity: Rollup Improvement	:	
Capacity: Document Resources	:	

OK

42. 「ライセンスを正常に変更しました。今すぐPrinerger Evoを起動しますか？」というメッセージが表示されます。[YES]ボタンをクリックし、Prinerger Evo Administratorを再起動します。

Confirm

ライセンスを正常に変更しました。
今すぐ Prinerger Evo を起動しますか?

Yes No



MPI ライセンス更新手順(オフライン用)

ソフトウェアライセンスでは、定期的に弊社ライセンスサーバーにアクセスを行いライセンスの自動更新を行います。インターネットに接続されていない環境では、マニュアル作業でライセンスの更新を1か月ごとに行います。更新方法は、下記手順をご参照ください。

ソフトウェアライセンス更新手順

1. [Proofer Client]を起動します。[Kodak Proofer Finder]画面が表示されます。



2. [Kodak Proofer Finder] でコントローラーまたはブルーファを選択し、[Controller]メニューから[管理ツール]を選択します。



3. [Kodak Proofer Administrator]ウィンドウが表示されます。
[パスワード]ボックス内に、「prooferAdmin」と入力し、[OK] ボタンをクリックします。






4. [Kodak Proofer Administrator]画面が表示されます。
[ライセンス]タブをクリックし、[Retrieve License]ボタンをクリックします。




5. [Add License Key]ウィンドウが表示されます。
[Partner Place username]に入力されているe-mailアドレスをメモします(後工程で利用します)。
ウィンドウ下部の[Save Request...]ボタンをクリックします。

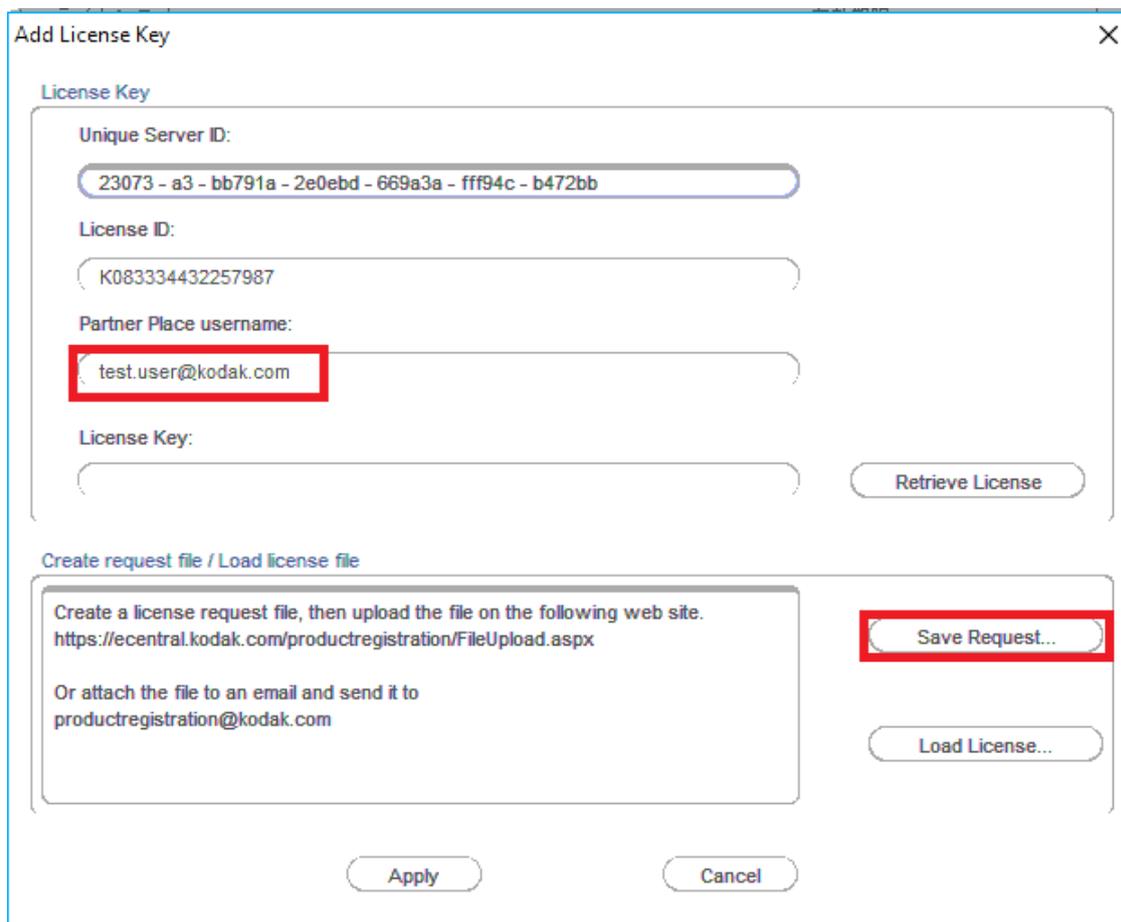




6. 任意の場所へxmlファイルを書き出します。ファイルの書き出し先を指定し、[保存]ボタンをクリックします(ここではDesktopへ書き出すよう設定しています)。

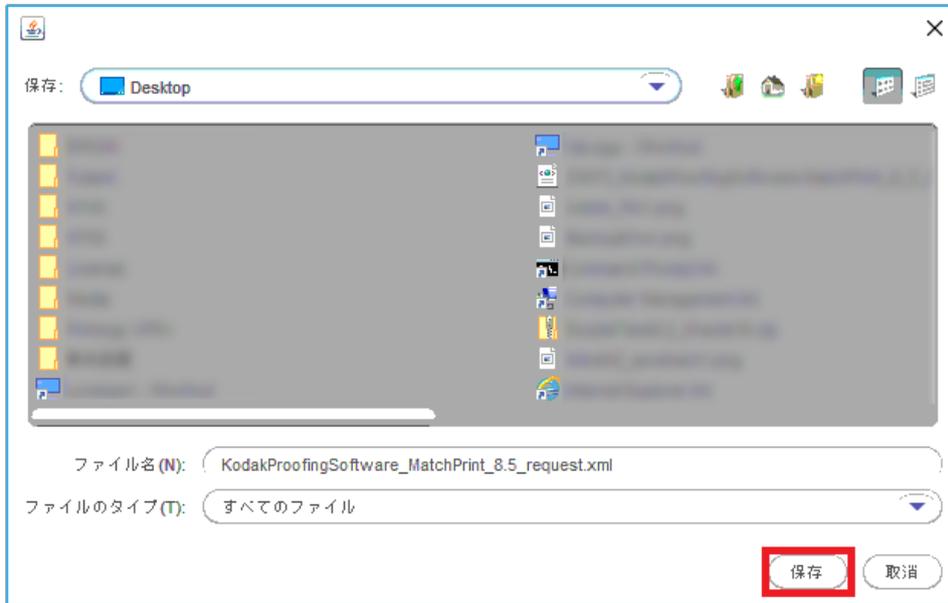

7. ファイルを書き出した先を確認します。末尾に「_request」と名前のついたxmlファイルが書き出されています。




8. 書き出されたxmlファイルを、USBメディアや、ネットワーク上の任意の場所にコピーします。
9. インターネットへ接続できる環境のコンピュータへ移動します。手順9でコピーしたファイルを、移動したコンピュータ上の任意の場所へコピーします。
10. 任意のブラウザ(Internet Explorer以外)を起動して、下記サイトへアクセスを行います。
<http://ecentral.kodak.com/productregistration/fileupload.aspx>



11. [Product Registration and License Activation System (PLAS)]のページが表示されます。[ファイルを選択]ボタンをクリックします。



12. 手順10でコピーしたファイルを選択して、開きます。

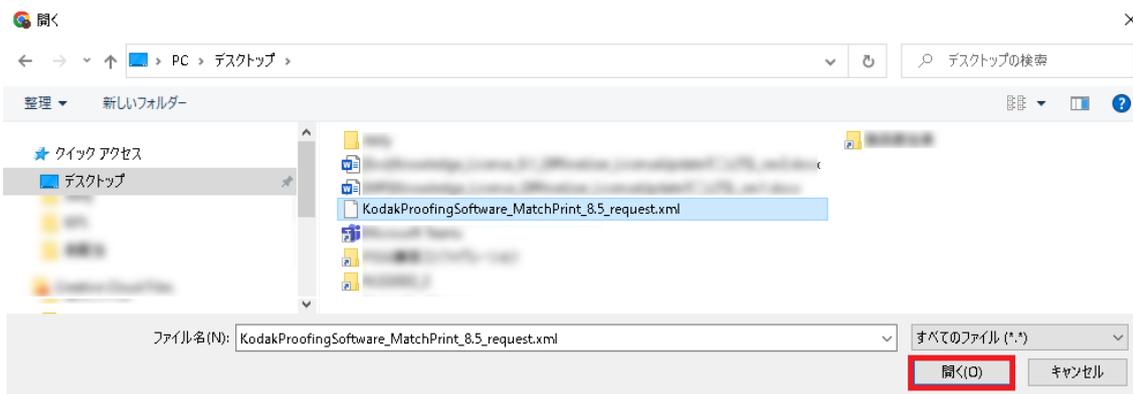

13. [Upload File]ボタンを押します。



14. [Retrieve existing license -> Register for PLAS access]のページが表示されます。手順6でメモしたe-mailアドレスを[Email address]ボックスへ入力します。[Continue]ボタンを押します。





15. [View registered products -> Retrieve existing license]のページが表示されます。ページ下部の[Download the License Key]ボタンを押します。



16. ファイルのダウンロード先を確認します。末尾に「_Response.xml」と名前のついたファイルが書き出されています。



17. 書き出されたxmlファイルを、USBメディアや、ネットワーク上の任意の場所にコピーします。
18. MPIのController PCへ戻ります。手順18でコピーしたファイルを、PC上の任意の場所へコピーします。
19. [Proofer Client]を再び起動します。[Kodak Proofer Finder]画面が表示されます。
20. [Kodak Proofer Finder] でコントローラーまたはプルーフアを選択し、[Controller]メニューから[管理ツール]を選択します。





21. [Kodak Proofer Administrator]ウィンドウが表示されます。
[パスワード]ボックス内に、「prooferAdmin」と入力し、[OK] ボタンをクリックします。

The screenshot shows a window titled "Kodak Proofer Administrator - UWSKPS1". It contains a password input field with the label "パスワード:". Below the field are three buttons: "パスワードの変更...", "OK", and "キャンセル". The "OK" button is highlighted with a red box.

22. [Kodak Proofer Administrator]画面が表示されます。
[ライセンスタブ]をクリック、[Retrieve License]ボタンをクリックします。

The screenshot shows the main interface of the "Kodak Proofer Administrator - UWSKPS1" application. At the top, there is a menu bar with "ファイル" and "ヘルプ". Below it, there are icons for "Controller", "SC-P9050", and "PX-H8000". The main content area has a navigation bar with tabs: "ソフトウェア", "バックアップ", "ライセンス", "設定", "イベント", and "ブルーファ". The "ライセンス" tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there is a table with license keys and their expiration dates. The "Retrieve License..." button is highlighted with a red box.


ライセンスキー	有効期限
89c4d546 - 0d540f73 - e92aed0b - cfd16f9d - c5636ee5 - 6e6d00dc - c3b...	2022-06-01

23. [Add License Key]ウィンドウが表示されます。
ウィンドウ下部の[Load License...]ボタンをクリックします。


The screenshot shows the "Add License Key" dialog box. It has a title bar "Add License Key" and a close button "X". The dialog is divided into two sections. The top section, "License Key", contains four input fields: "Unique Server ID:", "License ID:", "Partner Place username:", and "License Key:". A "Retrieve License" button is located to the right of the "License Key" field. The bottom section, "Create request file / Load license file", contains a text box with instructions: "Create a license request file, then upload the file on the following web site. <https://ecentral.kodak.com/productregistration/FileUpload.aspx>" and "Or attach the file to an email and send it to productregistration@kodak.com". To the right of this text box are two buttons: "Save Request..." and "Load License...". The "Load License..." button is highlighted with a red box. At the bottom of the dialog are "Apply" and "Cancel" buttons.



24. 手順19でコピーしたxmlファイルを選択し、[開く]ボタンを押します。

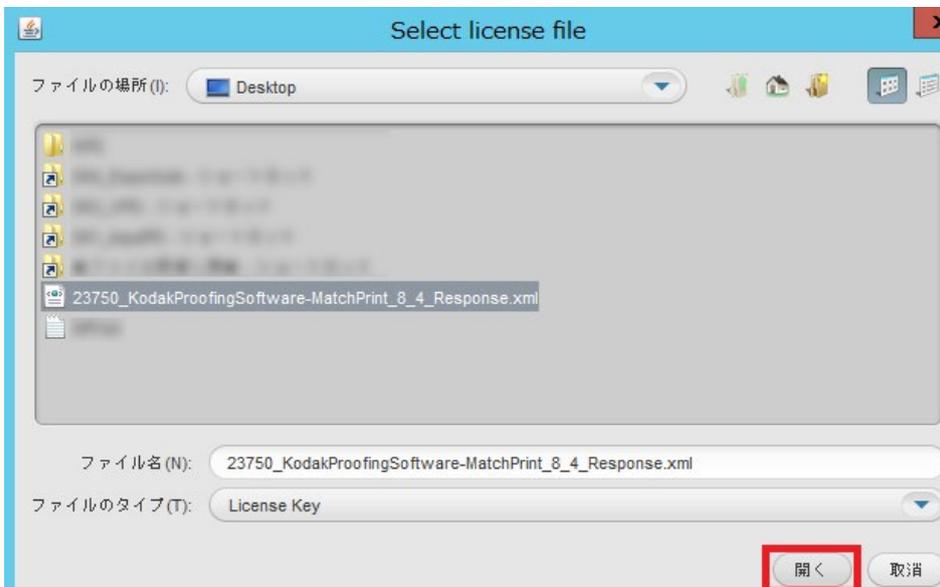

25. 読み込まれたライセンスキーがウィンドウの中部の[License Key]のボックスに表示され、[Load License Key Succeeded!]というメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。

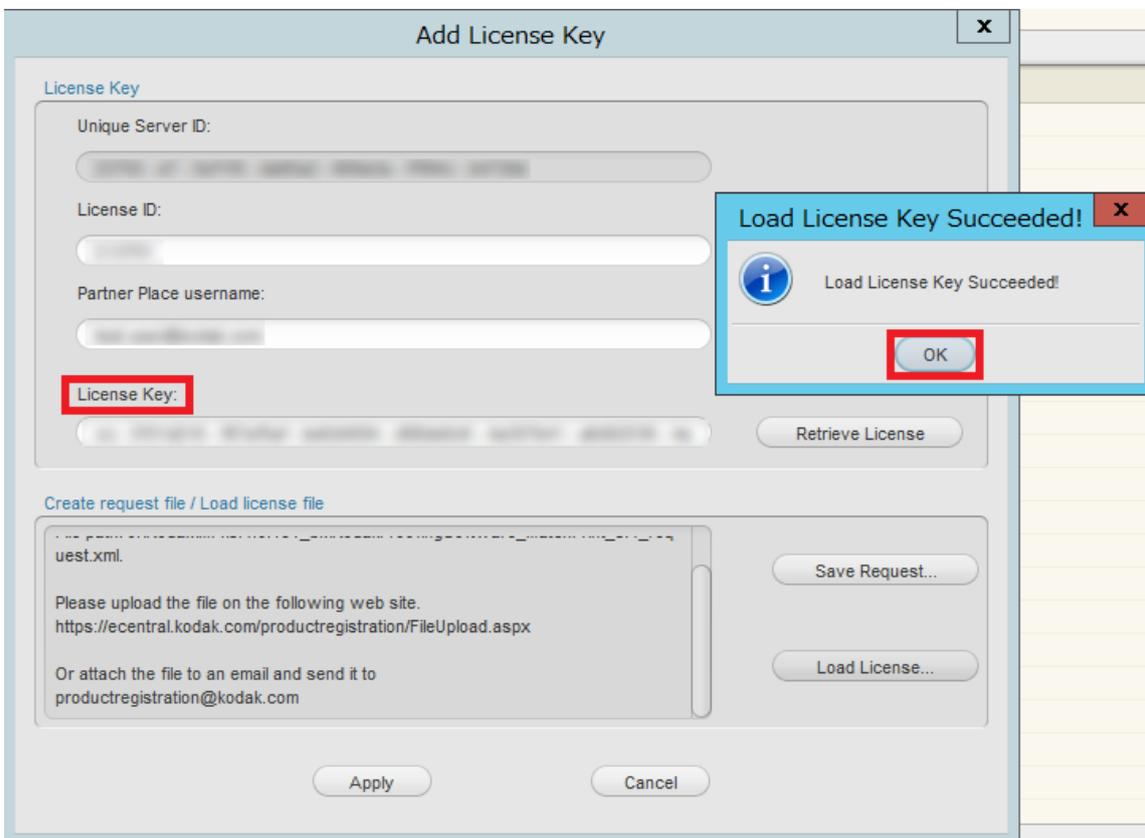



26. ウィンドウ下部の[Apply]ボタンをクリックします。[Apply License Key Succeeded!]というメッセージが表示されます。
[OK]ボタンをクリックすると自動的にすべてのウィンドウが閉じ、Controllerソフトウェアが再起動します。

